


dostępny w kolorze szarym lub czarnym

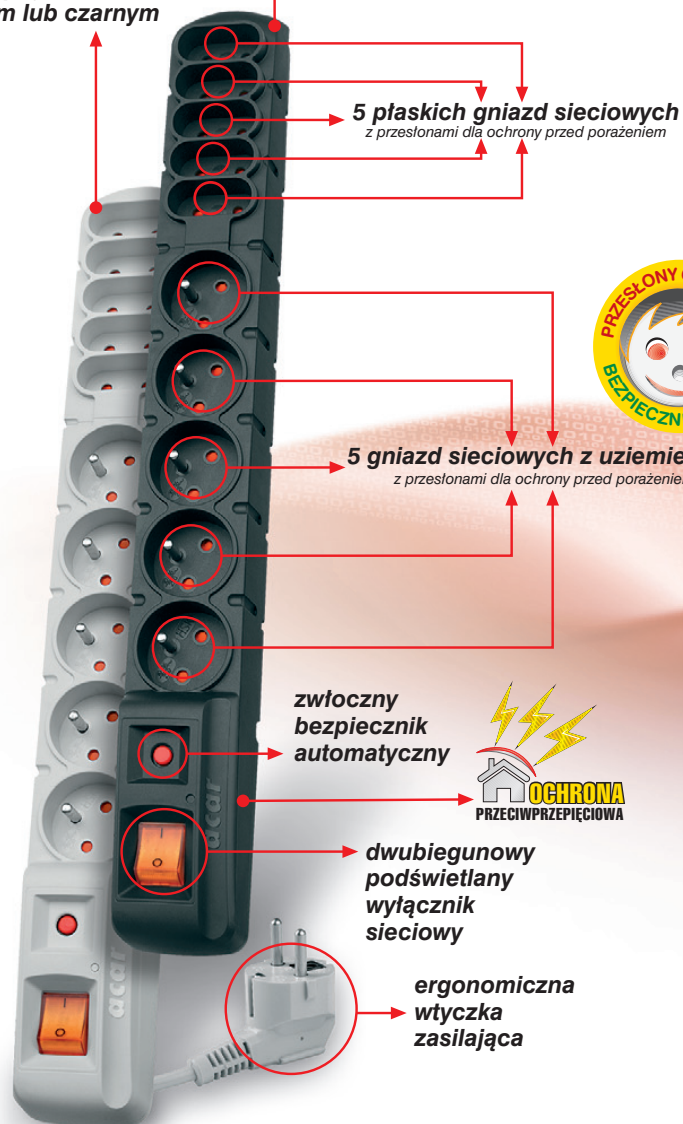

5 płaskich gniazd sieciowych z przelotami dla ochrony przed porażeniem

5 gniazd sieciowych z uziemieniem z przelotami dla ochrony przed porażeniem

zwłocznik bezpiecznik automatyczny

dwubiegunowy podświetlany wyłącznik sieciowy

ergonomiczna wtyczka zasilająca



UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

10 GNIAZD SIECIOWYCH 5 Z UZIEMIENIEM

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

OCHRONA PRZECIWPZEPIĘCIOWA

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

Urządzenia tej nowoczesnej serii są wyposażone w największą liczbę gniazd sieciowych 230V spośród oferty produktów firmy HSK Data. **acar S10** został wyposażony w bezpiecznik automatyczny oraz dziesięć zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem). Prostota obsługi i uniwersalność zastosowania, to podstawowe cechy urządzenia zabezpieczającego sieć 230V w domu i biurze. Duża ilość gniazd zasilających pozwala stosować pojedyncze urządzenie jako ochronę wszystkich, wymagających tego odbiorników. **acar S10** posiada jeden z najlepszych współczynników ceny do ilości zabezpieczonych urządzeń. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY ZWŁOCZNIK BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A ZE STYKIEM OCHRONNYM 5 GNIAZD SIECIOWYCH PŁASKICH 2,5A WSZYSTKIE GNIAZDA Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA SZNURA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE



acar S10

Dane techniczne:

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	< 25ns
Napięcie maksymalne U _c	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤ 1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłoczonej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego 6A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl

Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.