


dostępny w kolorze szarym lub czarnym



8 gniazd sieciowych z uziemieniem z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

zwłoczny bezpiecznik automatyczny

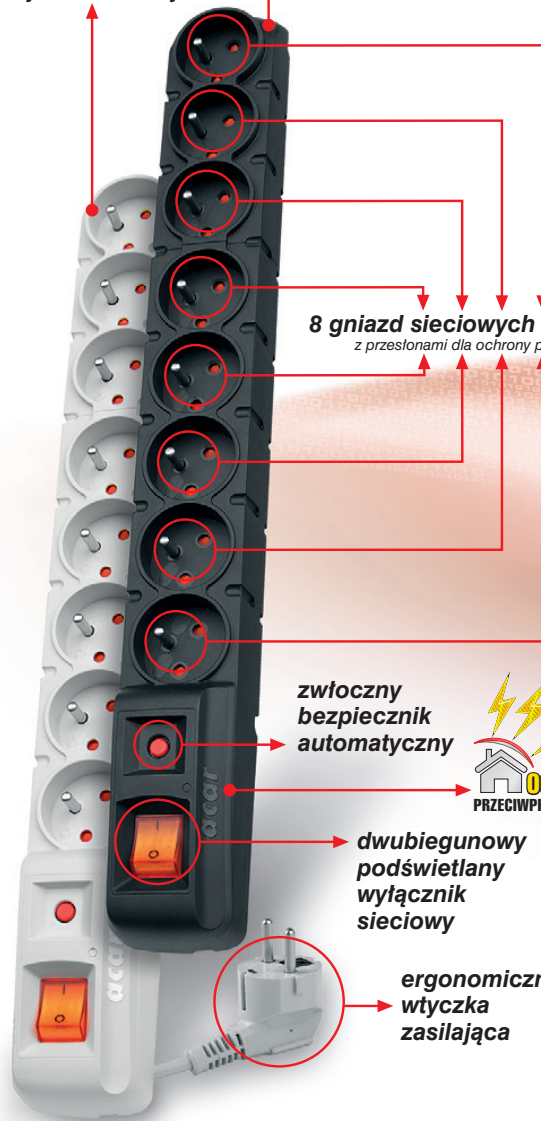

dwubiegunowy podświetlany wyłącznik sieciowy

ergonomiczna wtyczka zasilająca

UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

OCHRONA PRZECIWPRAZIĘCIOWA

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar S8 jest podstawowym modelem z popularnej serii urządzeń zabezpieczających. Wysoka jakość została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem polskiego producenta i 10-letnią gwarancją. Urządzenie jest przewidziane jako zabezpieczenie uniwersalne, może pełnić podstawowe funkcje ochronne zarówno systemów komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, monitory, drukarki, skanery itp.) jak i audiowizualnych (LCD/PLAZMA, odtwarzacze DVD/BD, amplitunery, wzmacniacze). Nowoczesna i elegancka obudowa pozwala na umieszczenie go w dowolnym, dogodnym i widocznym miejscu (biurko, szafka), a smukła sylwetka zajmuje mało miejsca. Osiem zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz automatyczny bezpiecznik wystarcza do większości zastosowań w biurze i domu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY ZWŁOCZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA SZNURA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE



acar S8

Dane techniczne:

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	Σ I _N = 10A MAX
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	< 25ns
Napięcie maksymalne U _c	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤ 1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl