

UBEZPIECZENIE
do **7000 zł***



3+3 GNIAZDA SIECIOWE Z UZIEMIENIEM

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

SZYBKE WYŁĄCZANIE POŁOWY ODBIORNIKÓW

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA


PODŚWIETLANE WYŁĄCZNIKI DWUBIEGUNOWE

SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPRIĘCIOWEJ

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1,5m, 3m

acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Nowatorskie rozwiązania pozwoliły stworzyć przyjazny środowisku produkt o wysokich walorach użytkowych. Niezależne wyłączniki, dzięki którym można w prosty sposób odłączyć dwie grupy nieużywanych odbiorników, pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych. Obszarem zastosowań jest ochrona nowoczesnego sprzętu komputerowego i Audio-Video. **acar SMART** jest urządzeniem o wymiarach kompaktowych, a jego walory estetyczne można ocenić bez otwierania przezroczystego opakowania. Dodatkowo, **acar SMART** posiada sygnalizację poprawności pracy systemu ochrony przeciwprzebiegowej, podnoszącą bezpieczeństwo użytkownika.

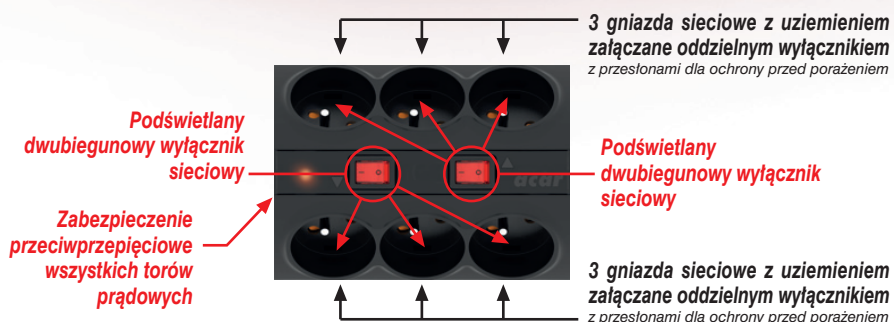

acar SMART

Dane techniczne:

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	Σ I _N = 10A MAX
Urządzenie należy stosować w pomieszczeniach, których instalacja elektryczna chroniona jest przed przetężeniem i zwarcim bezpiecznikiem o wartości nie większej niż 10A	
Wyłącznik	2 dwutorowe wyłączniki podświetlane
Prąd upływu	<0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _c	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs (typ 2)
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wymiary	138x100x63mm
Ciężar	0,45kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl