




Czytniki HID MiniProx

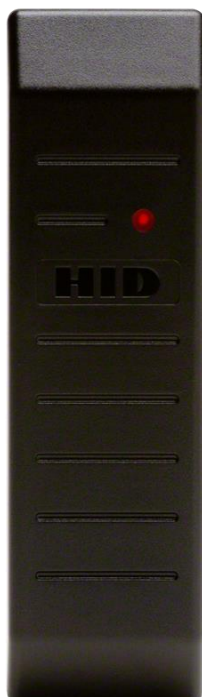

Przeznaczenie:

- systemy kontroli dostępu
- do montażu bezpośrednio na elementach metalowych, np.: na framugach drzwi, pionowych konstrukcjach wsporczych czy słupkach ogrodzeniowych; przystosowany do pracy wewnątrz jak i w warunkach zewnętrznych,
- odporny na czynniki atmosferyczne

Obsługiwane funkcje:

- możliwość współpracy z wieloma typami kontrolerów poprzez wyjścia Wiegand
- długość czytanych danych (85 bitów), rozróżnia ponad 137 miliardów unikalnych kodów
- interfejs szeregowy akceptuje komunikację 1200, 2400, 4800 oraz 9600 bodów.
- wskaźnik stanu: LED





Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 5V lub 16V
Max. pobór prądu	75mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 55
Temperatura pracy:	-30°C do +60° C
Zasięg odczytu:	do 14 cm
Wymiary obudowy:	wys. 152 mm, szer. 43 mm, grub. 25,4 mm

Transpondery :

ProxCard II	125 kHz
-------------	---------

Komunikacja:

Wiegand

