


Bramka uchylna

Z szerokim skrzydłem

Przeznaczenie:

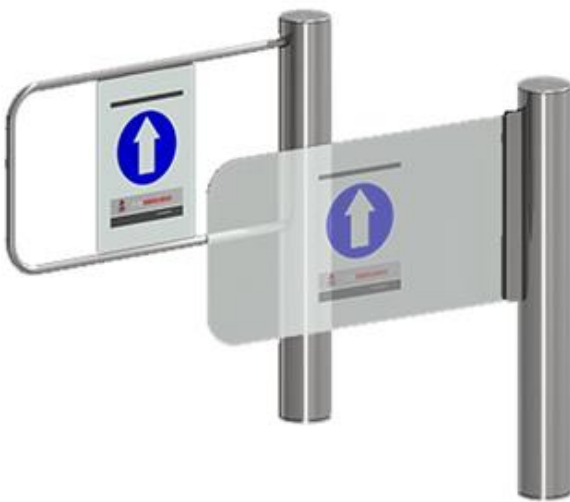

- do kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- stosowane do przejść technicznych, ewakuacyjnych, dla osób niepełnosprawnych, lub do ukierunkowania ruchu m.in. w: biurach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, sądach, bankach, hotelach, kinach, firmach produkcyjnych i in.).

Obsługiwane funkcje:

- konfiguracja przejść, pełna programowalność sygnałów sterujących
- sygnalizacja alarmowa o próbie wejścia przez osobę nieupoważnioną
- funkcja ewakuacji anty-panik
- mechanizm jedno lub dwukierunkowy, piktogramy wskazujące kierunek
- mechanizm bramki chroniony zamykaną pokrywą, ograniczającą dostęp osób postronnych
- obudowa i ramiona bramki oraz słupki i bariery wygradzeniowe ze stali nierdzewnej



Dane techniczne:

Zasilanie:	24 V DC
Przepustowość:	60 - 120 osób/min
Temperatura pracy:	od +5°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP 40
Długość skrzydła:	900 mm
Wysokość:	1008 mm
Średnica korpusu bramki:	129 mm
Obudowa:	stal nierdzewna
Skrzydło bramki:	stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne
Panel wewnętrzny skrzydła:	plexiglas

