




Czytniki serii P7

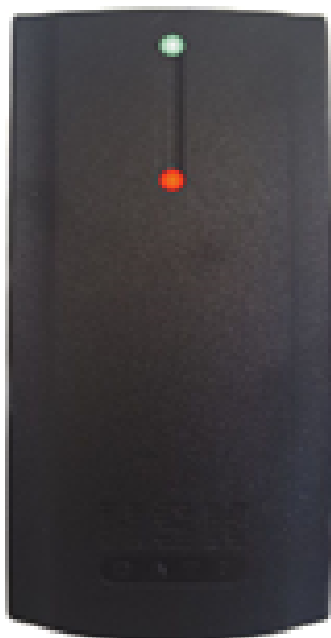

Przeznaczenie:

- do kontroli i ewidencji ruchu załogi
- do kontroli dostępu do pomieszczeń

Obsługiwane funkcje:

- odczyt kart RFID
- współpraca z kontrolerami serii K9A
- współpraca z rejestratorami serii TA





Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 7V – 15V
Max. pobór prądu	200mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 65
Temperatura pracy:	-25°C do +45°C
Wymiary obudowy:	(wys.) 25, (szer.) 50, (grub.) 106 mm

Transpondery w zależności od wersji urządzenia:

MIFARE DESFire (klucze indywidualne)	13,56 MHz	P7DM
MIFARE 4K, MIFARE 1K, MIFARE Mini (klucze indywidualne, nr seryjny)	13,56 MHz	P7MM
UNIQUE	125 kHz	P7UM
iCode	13,56 MHz	P7EM

Komunikacja:

RS485 (2-przewodowy)
lub Wiegand 26/24bit

