



HSK
LEDY

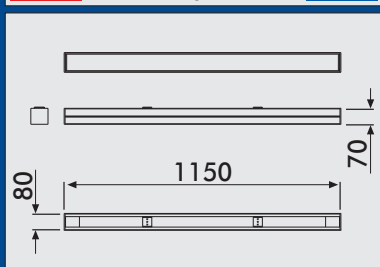

B-114 15W
B-114 30W

BERENICA

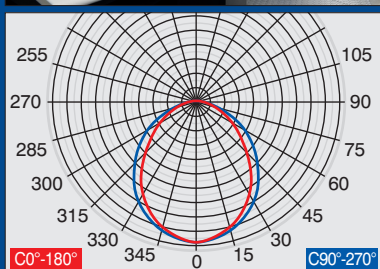

KOLORY:

B-114 to ekonomiczna seria nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych zbudowanych w technologii LED.

PRZEZNACZENIE:

do oświetlania wnętrz budynków, ciągów komunikacyjnych i magazynów.

OBUDOWA:

blacha lakierowana proszkowo na kolor biały, szary, granatowy lub czarny. Na życzenie możliwy inny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i żywotności 50 000 godzin.

WYKONANIA:

do wyboru wiszące, nastropowe i naścienne.

ZASILANIE:

przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 100V~ do 260V~.

TYP	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	POBÓR MOCY	CRI	CIĘŻAR	WYMIARY DxSxW
B-114 15W 2700	1250lm	biała ciepła 2700K	16,2W	>80	2,50kg	1150x80x70mm
B-114 15W 3000	1320lm	biała ciepła 3000K	16,2W	>80	2,50kg	1150x80x70mm
B-114 15W 4500	1550lm	biała neutr. 4500K	16,2W	>80	2,50kg	1150x80x70mm
B-114 30W 2700	2350lm	biała ciepła 2700K	30,5W	>80	2,60kg	1150x80x70mm
B-114 30W 3000	2450lm	biała ciepła 3000K	30,5W	>80	2,60kg	1150x80x70mm
B-114 30W 4500	2900lm	biała neutr. 4500K	30,5W	>80	2,60kg	1150x80x70mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

dostępne pliki fotometryczne

HSK Data Ltd. Sp. z o.o.

Oddział: HSK Ledy, ul. Tyniecka 118C, 30-376 Kraków

tel. +48 12 267 36 83, fax +48 12 637 09 84; www.hsk.com.pl

e-mail: ledy@hsk.com.pl

